



Flight Light Inc.
2708 47th Ave.
Sacramento, California, U.S.A.
95822-3806



PH (916) 394-2800 FX (916) 394-2809
TF (800) 806-3548 EM info@flightlight.com

Flight Light Inc.
Luz perimetral de helipuerto
Cumple con FAA L-860

Heliport Perimeter Light

Luz perimetral elevada de baja intensidad y voltaje constante ayuda a marcar el área de aterrizaje y despegue del helipuerto (FATO). El accesorio consta de una lente de Fresnel coloreada Verde (globo) montado en una armazon de aluminio fundido recubierto de polvo amarillo carcasa de lámpara mínima. El acabado de pintura en polvo cumple con la Prueba de niebla salina estándar militar de los EE. UU. realizada según MIL-STD-810E, Método 509.3, Procedimiento 1 para resistencia a la corrosión. La lámpara está asegurada por una junta tórica sello y banda de sujeción. El conjunto superior se monta en un 1 "extensión EMT en la ruptura de aluminio NF de-1.5" acoplamiento capaz Un acoplamiento rompible opcional de 2 "NPS es disponible. Todo el hardware es de acero inoxidable..

Este accesorio se puede montar en una placa base, unión caja o estaca, se vende por separado. La luz está amueblada con cables para el cableado en el campo. La mayoría de los reemplazos las piezas de ment.co son compatibles con otros fabricantes; consulte Flight Light con consultas específicas. Con un bajo costo inicial y hasta 8,000 horas de vida útil nominal de la lámpara (60W), Este accesorio es la luz más económica que ofrecemos cumpliendo L-860



Luz perimetral de helipuerto
(la placa base se vende por separado)



Ordering Codes

Fixture	Globe Color	Lamp & Power	Mounting	Fixture Options	Compliance
FL-860	G: Green	60A2: 60W, A21, 230V	LSM: Montaje en superficie baja	1: 1.5" Frangible	MT: Tratamiento

Shipping Weight: 3.2 lb./1.5 kilo., Volume: 0.5 cu. feet/0.01 cu. meters

1. Green is currently the recommended color for heliport perimeter lights. Other colors, solid and split lens, available upon request.
2. ICAO FATO compliant configuration: Clear globe, 116W lamp, 9.5" mounting height.
3. LSM mounting option: 11-1/4" overall fixture height.

Base baja montada



Superficie baja
Montar
LSM

Visit our web site: www.flightlight.com

Data Sheet: Heliport Perimeter Light




Flight Light Inc.
2708 47th Ave.
Sacramento, California, U.S.A.
95822-3806



PH (916) 394-2800 FX (916) 394-2809
TF (800) 806-3548 EM info@flightlight.com

Luz perimetral de helipuerto
Cumple con FAA L-860

Piezas de repuesto comunes

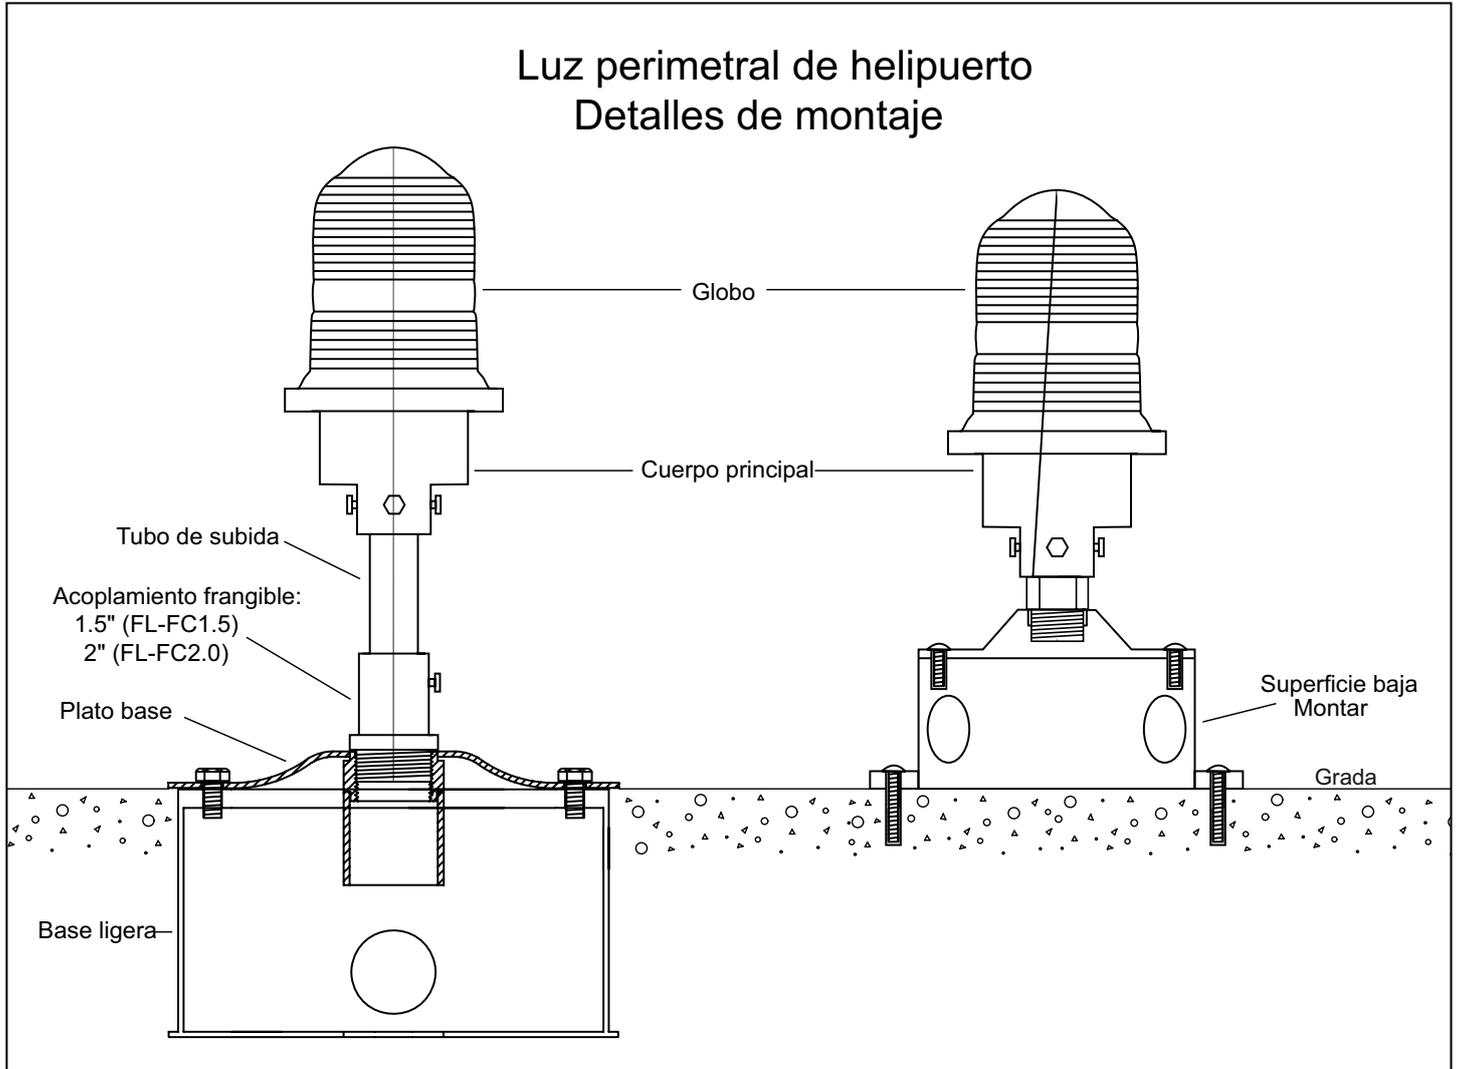

Visit our web site: www.flightlight.com

Data Sheet: Heliport Perimeter Light